

Зажимные коронки
CROCOdoff, CROCOdoff Forte

Novibra

CROCOdoff, CROCOdoff Forte

Зажимные коронки нового поколения

Автоматизация работы веретен



ОСОБЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА CROCOdoff, CROCOdoff Forte

Снижение потребности в очистке и техническом обслуживании

Не требуется очистка области захвата веретена
во время прядения

Снижение количества обрывов пряжи после съема

Экономия энергии

Съем без подмотки снижает сопротивление
воздуха при вращении веретена

Универсальность

Возможна установка как на новые машины, так и
в качестве усовершенствования для практически
всех существующих типов машин

Легкая замена

Зажимная коронка легко заменяется при помощи
особого инструмента Novibra

Неизменное качество пряжи

Устранение свободных концов резерва нити ведет
к сокращению обрывов пряжи во время прядения

Надежный и быстрый съем

Проверенная конструкция изогнутой области захвата
позволяет надежно зажимать и обрезать пряжу

CROCOdoff и CROCOdoff Forte – не требующие подмотки зажимной коронки для эффективного прядения

Коронки для захвата и обрезания нити улучшенной конструкции с более высокими производственными возможностями позволяют удовлетворить все требования современной прядильной фабрики. Коронки работают автоматически. Закрытие и открытие обеспечиваются изменением частоты вращения веретена.

Точная автоматическая настройка открытия и закрытия


Закрытие устройства CROCOdoff происходит при частоте вращения веретена 3000 об/мин, а открытие при 8000 об/мин.

CROCOdoff Forte: закрытие устройства происходит при частоте вращения веретена 3000 об/мин, а открытие при 6000 об/мин.

Рекомендованный диапазон применения

CROCOdoff Для всех веретен с нижним диаметром алюминиевой части меньше или равным 20 мм, колец диаметра 34 мм и больше. Подходит для всех стандартных материалов с линейной плотностью пряжи Ne 12 и выше.

CROCOdoff Forte Для всех веретен с нижним диаметром алюминиевой части меньше или равным 22,4 мм, кольца диаметра 38 мм и больше, и подходит для более грубой пряжи из хлопка, химических волокон и смесей. Рекомендуется для веретен типа L HPS 68 и частоты вращения до 16000 об/мин.

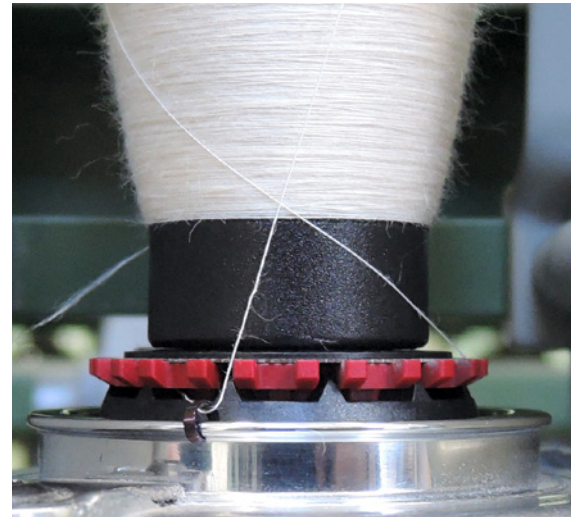

Подмотка пряжи меньше, чем на 270°, устраняет необходимость в очистке устройства захвата пряжи



коронки, не требующие подмотки

Принцип работы CROCOdoff, CROCOdoff Forte:



Початок завершен,
обратная намотка,
пряжа вставлена.



Веретено остановлено,
пряжа зажата,
початок снят,
пряжа обрезана.



Установлена пустая
трубка,
пряжа зажата,
запуск веретена.



Прядение,
пряжа отпущена,
конец нити вылетает
из системы.



Novibra Boskovice s.r.o.
Hrádkov 2188
68001 Boskovice
Czech Republic
T +420 51 652 81 89
F +420 51 652 81 88
sales@novibra.com

www.novibra.com

Данные и иллюстрации этого проспекта и соответствующего носителя данных действительны на день их публикации. Компания Rieter оставляет за собой право производить любые необходимые изменения в любое время без предварительного уведомления. Системы и инновации компании Rieter защищены патентами.

3433-y2 ru 2210 • NM 04 RU